


Генератор сигналов высокочастотный Г4-107 - источник сигналов, калиброванных по частоте, величине сигнала и коэффициенту модуляции в диапазоне до 400 МГц

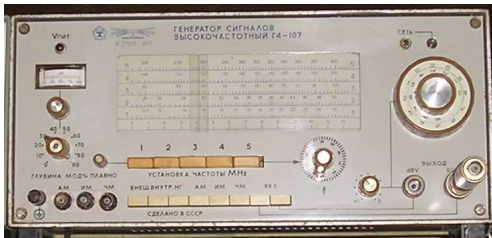

Характеристики:

- Минимальная частота, ~~100~~ **10** МГц
- Максимальная частота, ~~400~~ **400** МГц
- Погрешность установки частоты, %, не более **1**
- Минимальное выходное напряжение, мкВ **1**
- Максимальное выходное напряжение, мВ **400**
- Погрешность установки опорного напряжения, дБ, не более **1**
- Погрешность аттенюатора, дБ, не более **0,5**

Генератор используется при измерении неравномерности АЧХ КВО осциллографов (в диапазоне до 50 МГц - совместно с [милливольтметром ВЗ-48А](#)).